


PRENSA HIDRÁULICA PARA CABEÇOTES



PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

Manípulo de
regulagem de pressão

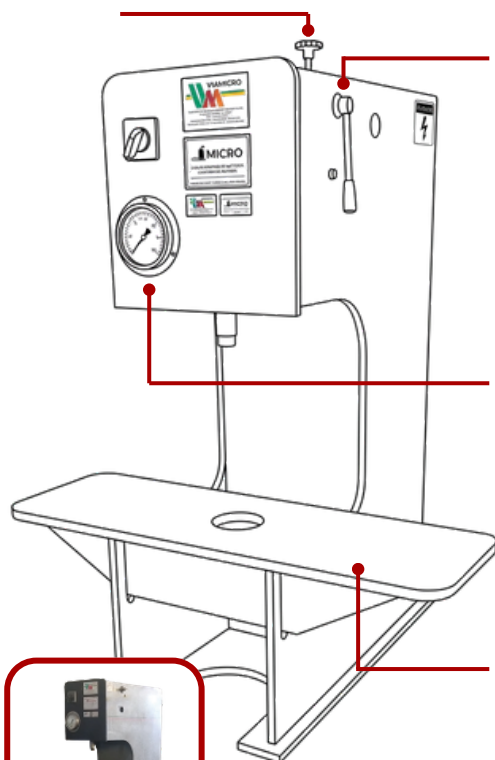

A alavanca direcional do pistão e o manípulo de regulagem da pressão do óleo são de fácil alcance do operador, permitindo que sejam manuseados com extrema facilidade.

O manômetro permite visualizar rapidamente a variação de força necessária para cada tipo de trabalho.

Mesa de encaixe: Pode ser retirada para possibilitar a prensagem de engrenagem em virabrequins grandes.




Suporte opcional



Sacar e colocar guias de válvulas, rolamentos, pinos, buchas, engrenagens, etc.



Sacar ou colocar buchas de bielas com toda facilidade e perfeição, evitando falhas de paralelismo.

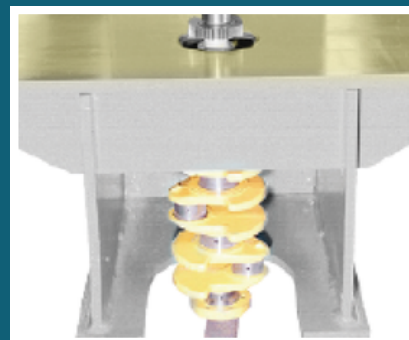

Tirando a engrenagem do virabrequim. Esta operação é realizada sem riscos de danificar as peças.

ESPECIFICAÇÕES

Altura	1130 mm
Largura	940 mm
Profundidade	790 mm
Curso máximo do pistão	175 mm
Capacidade máxima	15 T
Motor	4CV