


# FH

## BANCADA PNEUMÁTICA

 **Italmicro**

 +55 (11) 9 6437-3311



Clique na máquina  
e acesse o vídeo 

FLX 256

### 1. Mesa com sistema pneumático

Mesa pneumática para desmontar e montar as válvulas de cabeçotes linha leve e pesada, tornando o processo ágil e fácil.

### 2. Cabeçotes de até 1200 mm de comprimento

Mesa possui 1200 mm de comprimento e 400 mm de largura, suportando cabeçotes com até essas medidas.



### 3. Duas opções de ferramenta

Acompanha dois tamanhos de ferramenta para empurrar as válvulas.



## 1. Regulagem transversal e horizontal

Manípulo realiza o travamento do movimento transversal, já as alças realizam posicionamento horizontal.

## 2. Mesa atende cabeçotes irregulares


Mesa tem a inclinação regulável, o que auxilia a fixar cabeçotes irregulares. Para isso, basta soltar as travas laterais e regular a inclinação.

## 3. Fim de curso regulável

Fim de curso regulável de acordo com a altura do cabeçote.

## 4. Mãos livres para montagem e desmontagem

Acionando o pedal pneumático, o cilindro desse e empurra a válvula, com isso, suas mãos ficam livres para fazer a retirada das travas já que a força é exercida pelo eixo do cilindro.

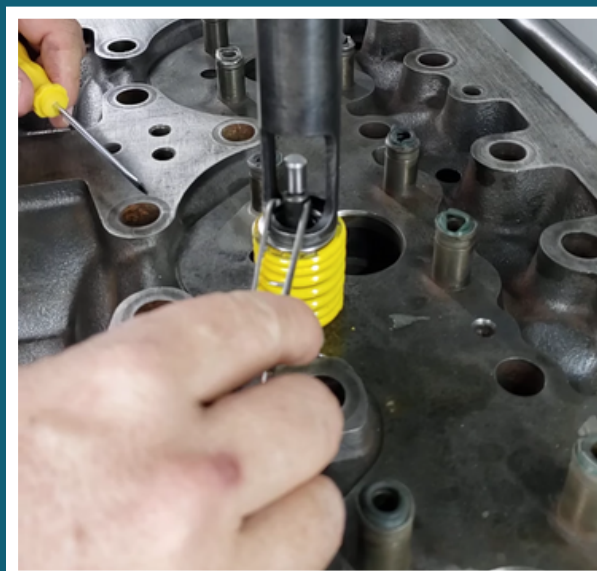


# FH

## BANCADA PNEUMÁTICA



1. Regulagem do fim de curso;
2. Cilindro pneumático
3. Pedal de acionamento do cilindro pneumático;
4. Manípulo de regulagem transversal;
5. Alças do movimento horizontal;
6. Mesa para apoiar cabeçote.

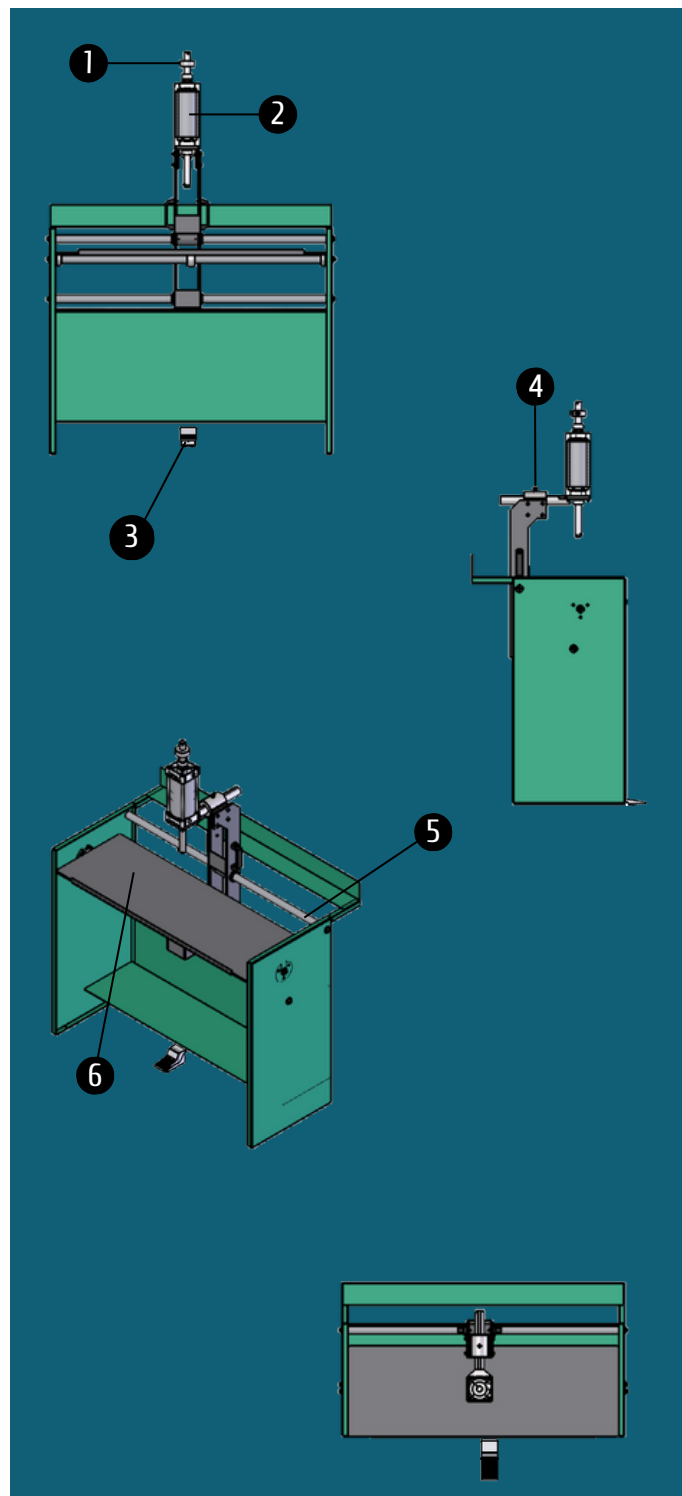

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura	1900 mm
Largura	700 mm
Comprimento	1300 mm
Comprimento da mesa	1200 mm
Largura da mesa	400 mm
Peso aproximado	182 kg
Pressão de trabalho	6 a 8 bar
Comprimento máximo de válvulas	1100 mm

LINHAS DE CRÉDITO  
FORMAS DE PAGAMENTO

12X NO  
CARTÃO  
sem juros

Cartão  
BNDES

FINAME

FINANCIAMENTO  
PRÓPRIO EM ATÉ  
48 MESES



@micro\_maquinas

+55 (11) 9 6437-3311

Micro Máquinas

+55 (11) 3836-8588

@micromaquinas

www.micromaquinas.com.br